

**NUOVA
SERIE
WSE**




eco

*Il suo particolare
programma
permette di
risparmiare
più del 30% di
salamoia,
abbattendo oltre
ai costi economici,
anche la quantità
di cloruri emessi
nell'ambiente
con i lavaggi*



NOVITÀ
**RISPARMIO
FINO AD
OLTRE IL
30%**

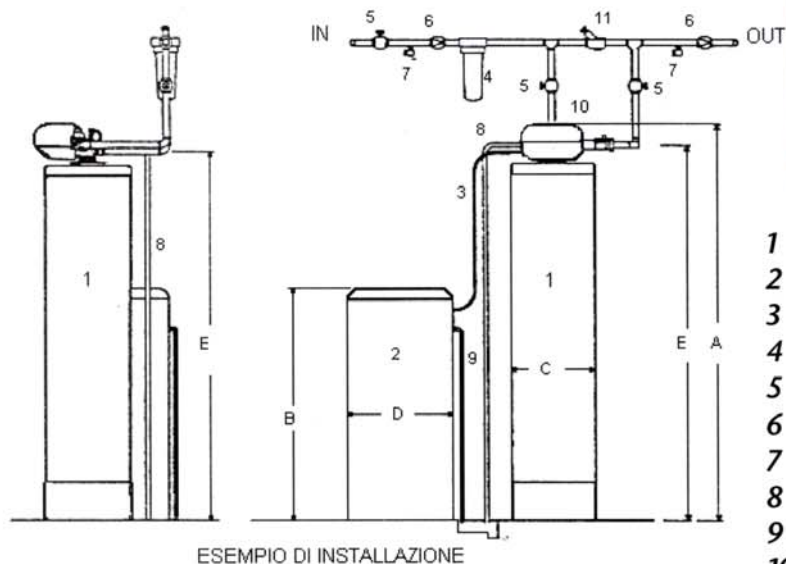

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

- 1 ADDOLCITORE
- 2 TINO SALAMOIA
- 3 TUBO FLEX ASPIRAZIONE SALAMOIA
- 4 FILTRO PRELIMINARE
- 5 VALVOLE D'INTERCETTAZIONE
- 6 VALVOLA DI NON RITORNO
- 7 PRESE DI PRELIEVO CAMPIONE
- 8 TUBO DI SCARICO
- 9 TROPPO PIENO VASCA SALE
- 10 CONTATORE (volume)
- 11 VALVOLA DI MISCELAZIONE

	WSE 721	WSE 728	WSE 740	WSE 755
A	970	1310	1310	1560
B	890	890	890	730
C	190	210	265	265
D	310	310	310	540
E	820	1150	1150	1410

* Vasca salamoia circolare da 100 lt. - B mm 760 D mm 460

CARATTERISTICHE di FUNZIONAMENTO

Tensione di alimentazione 220 V 50 Hz
 Potenza assorbita 10 W
 Temperatura acqua Min. 2 C, Max 50 C
 Pressione di esercizio ... Min. 1,5 bar Max. 7 bar
 Attacchi IN-OUT 1"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Centralina di comando pilotata da microprocessore preciso, affidabile e facilmente regolabile.
- Corpo valvola in NORYL rinforzato con fibra di vetro per una meccanica robusta associata ad un design moderno.
- Salamoia in contro-corrente con regolatore di pressione.
- Funzionamento completamente automatico, con possibilità di rigenerazione cronometrica, volume immediato, volume fermato o volume con riserva.
- Fine ciclo a volume statistico con aggiornamento giornaliero delle medie di consumo.
- Programmazione in funzione della durezza al punto d'uso.
- Cella di produzione cloro elettrolitico (DM 443/90) per la disinfezione delle resine ad ogni ciclo di rigenerazione.

MODELLO	Capacità ciclo mc/PF	Consumo Kg sale Min.	Consumo Kg sale Max.	Capacità vasca sale	Portata lt/h
WSE 721	115	1,1	3	75	2700
WSE 728	154	1,4	4	75	3000
WSE 740	220	2	6	75	3300
WSE 755	302	2,8	8	150	4000

**Qualità e Tecnologie
per il trattamento delle acque**



MIR snc di Biscimuni S. e Catello G. - Fratta Todina (PG)

tel. 0758745337 - Fax 0758745493 e-mail: mirsnc@libero.it - www.acquateck.it